


2 AYAKLI AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

2H/2H-A



ÖZELLİKLER


- AÇIK MERKEZLİ 2 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLESTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KLAVUZU

2H-08A5
2H-10A6
2H-15A8

İÇİN ŞEKİL A' YA BAKINIZ

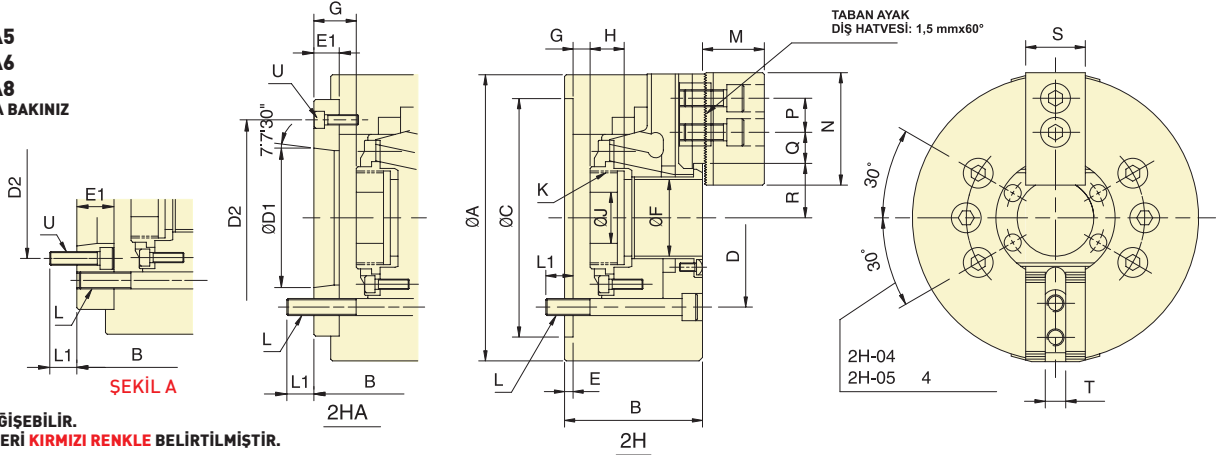

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

2H-A ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ KIRMIZI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.


ÖZELLİK	FİYAT USD	PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg	UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm)
MODEL/ADAPTÖR				MAX.	MİN.						
2H-04		10	5.4	110	7	9.2[940]	18.9[1930]	8000	0.01	3.8	1.6[16]
2H-05	A4			135	12	11.7[1190]	23.9[2440]	7000	0.02	6.5	2.0[20]
2H-06	A5	12	5.5	168	15	14.4[1470]	37.9[3870]	6000	0.06	11.5	1.9[19]
2H-08	A5	16	7.4	210	13	23.1[2360]	57.2[5840]	5000	0.17	21.3	1.9[19]
2H-10	A6	19	8.8	254	31	28.4[2900]	73.9[7540]	4200	0.31	33.5	1.8[18]
2H-12	A8			304	34	36.7[3740]	95.8[9780]	3300	0.70	59.7	1.8[18]
2H-15	A8	23	10.6	381	50	46.9[4790]	119.6[12200]	2500	2.42	115	1.7[17]
	A11								2.34		

ÖZELLİK	A	B	C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)	G (min)	H	J
MODEL/ADAPTÖR													
2H-04	110	59	85	70.6	-	-	4	-	26	3.5	-6.5	17.5	12
2H-05	A4	135	60	71	110	82.6	63.51	96	15	33	1	16	20
2H-06	A5	168	68	91	140	104.8	82.56	116	23	45	11	26	15
2H-08	A5	210	91	109	170	133.4	106.38	104.8	17	52	14.5	37.5	20.5
2H-10	A6	254	100	120	220	171.4	133.4	150	25	75	8.5	33.5	25
2H-12	A8	304	110	122			139.72	190	18	91	8	26	28
2H-15	A8	381	133	160	300	235	171.4	171.4	33	120	11	44	39
	A11			149			196.87	260	22			33	60

ÖZELLİK	K (max)	L	L1	M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U
MODEL/ADAPTÖR													
2H-04	M 32X1.5		16	24	52		11.3	6.8	23	20.3			-
2H-05	A4	M 40x1.5	4-M10	15	15	31	62	14	19.8	7.8	26.5	23.8	3-M6
2H-06	A5	M 55x2	6-M10	16	16	37	73	20	22.8	9.3	32	29.3	6-M10
2H-08	A5	M 60x2	6-M12	20	17	38	95	25	29.8	14.8	38.7	35	3-M6
2H-10	A6	M 85x2	6-M16	22	18	43	110	30	33.8	14.3	51	46.6	6-M12
2H-12	A8	M 100x2		23	24	51	130		45.8	15.8	61.3	56	3-M8
2H-15	A8	M 130x2	6-M20	30	24	63	165	43	47.3	18.2	80	74.7	6-M16
	A11				28								3-M10

3 AYAKLI AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

/ 3H / 3HA



3H-08A5

3H-10A6

3H-15A8


İÇİN ŞEKİL A'YA BAKINIZ

ÖZELLİKLER

- AÇIK MERKEZLİ 3 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLESTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞİ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KLAVUZU

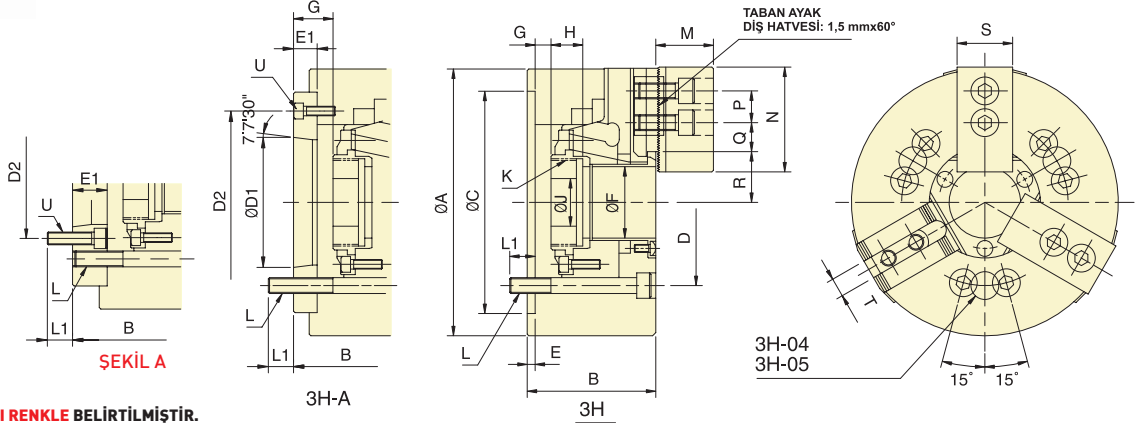

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

3H-A ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ KIRMIZI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.

ÖZELLİK	FİYAT USD	PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg	UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm²)
MODEL/ADAPTÖR				MAX.	MİN.						
3H-04		10	5,4	110	7	13.7[1400]	28.4[2900]	8000	0,01	4	2,3[23]
3H-05	A4			135	12	17.1[1750]	35.8[3650]	7000	0,02	6,7	2,9[29]
3H-06	A5	12	5,5	168	15	21.5[2200]	56.8[5800]	6000	0,06	11,9	2,8[28]
3H-08	A5	16	7,4	210	13	34.3[3500]	85.8[8750]	5000	0,18	22,5	2,8[19]
	A6										
3H-10	A6	19	8,8	254	31	42.6[4380]	110.7[11300]	4200	0,33	34,5	2,7[27]
	A8										
3H-12	A8			304	34	54.9[5600]	143.6[14650]	3300	0,77	56,6	2,7[27]
	A8										
3H-15	A11	23	10,6	381	50	71[7250]	179.8[18350]	2500	2,47	120	2,4[24]
	A11										
3H-18	A11			450				2000	4,78	164	

ÖZELLİK	A	B	C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)	G (min)	H	J
MODEL/ADAPTÖR													
3H-04	110	59	85	70.6	-	-	4	-	26	3.5	-6.5	17.5	12
3H-05	135	60	71	82.6	63.51	96		15	33	1	-9	20	
3H-06	168	81	91	104.8	82.56	116			45	11	-1	19	20
3H-08	210	91	109	133.4	104.8	150	5	23	52	14.5	-1.5	20.5	30
	A6		103		106.38	150		17					
3H-10	254	100	120	171.4	133.4	190		25	75	8.5	-10.5	25	45
	A8		113					18					
3H-12	304	110	122		139.72	190			91	8	-15	28	50
	A8		160			171.4		33					
3H-15	381	133	149	235	196.87	260	6	22	120	11	-12	39	60
	A11												


ÖZELLİK	K (max)	L	L1	M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U
MODEL/ADAPTÖR													
3H-04	M 32X1.5	3-M10	16	24	52		11.3	6.8	23	20.3		10	-
3H-05	A4	M 40x1.5	15	31	62	14	19.8	7.8	265	23.8	25	12	3-M6
3H-06	A5	M 55x2	6-M10	16	37	73	20	22.8	9.3	32	29.3	14	6-M10
	A5												3-M6
3H-08	A6	M 60x2	6-M12	20	38	95	25	29.8	14.8	387	35	16	6-M12
	A6												3-M6
3H-10	A8	M 85x2	6-M16	22	43	110	30	33.8	14.3	51	46.6	21	6-M12
	A8												3-M8
3H-12	A8	M 100x2		23	51	130		45.8	15.8	61.3	56	25.5 yada	6-M12
	A8												3-M10
3H-15	A11	M 130x2	6-M20	30	63	165	43	47.3	18.2	80	74.7	62	
	A11							79.2					

3 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

/3H-B/3H-BA



3H-24BA15
İÇİN ŞEKİL A'YA BAKINIZ






ÖZELLİKLER

- BÜYÜK AÇIK MERKEZLİ 3 AYAKLI TİPTİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLESTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KLAVUZU

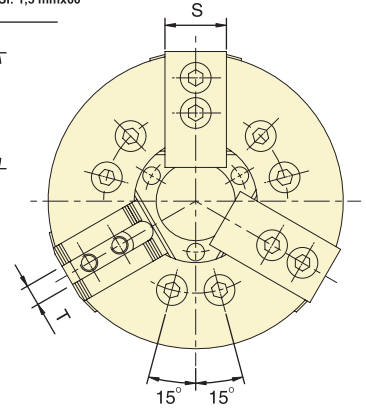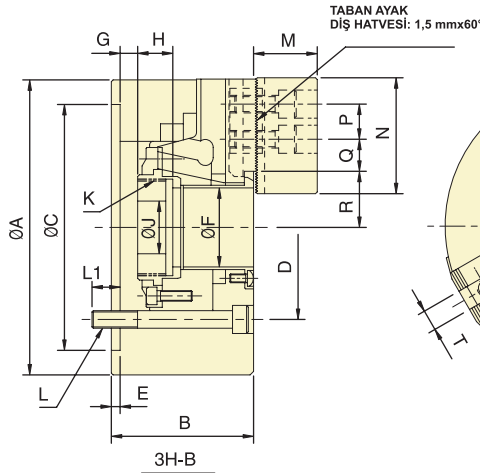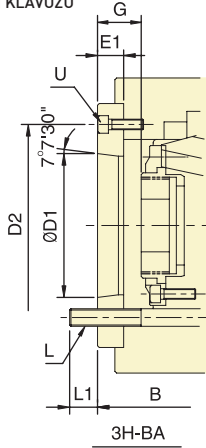

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

3H-BA ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ KIRMIZI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.

ÖZELLİK		FİYAT USD	PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)		MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg	UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm²)	
MODEL/ADAPTÖR					MAX.	MİN.								
3H-06B	A5		12	5,5	170	18	19,6(2000)	58,3 (5950)	6000	0,06	11	12,8	TK-852	1,9(19)
3H-08B	A6		16	7,4	210	23	31,9 (3250)	98,5 (10050)	5000	0,15	23	24,1	TK-1068	2,2 (22)
3H-10B	A8		19	8,8	260	46	49,1 (12950)	126,9 (12950)	4500	0,32	33,2	38,7	TK-1287	2,6 (26)
3H-12B	A11		23	10,6	315	47	58,8 (15600)	152,9 (15600)	3500	0,73	51	58	TK-1511	2,0 (20)
3H-15B	A15				405	60	71,0 (18350)	180,0 (18350)	2500	2,3	127,8	138,8		2,2 (22)
3H-18B	A15				456	66			2000	4,8	162,4	173,4		
3H-21B	A15				530	104			1700	7,5	223	234		
3H-24B	A15	26	12	610	128	89,9 (23860)	233,8 (23860)	1400	14,8	270	315			
	A20									284				

ÖZELLİK	A	B	C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)	G (min)	H	J
MODEL/ADAPTÖR													
3H-06B	A5	170	81	91	140	104,8	82,56	116	15	52	11	26	20
3H-08B	A6	210	91	103	170	133,4	106,38	150	17	66	14,5	31,5	30
3H-10B	A8	260	100	113	220	171,5	139,72	190	18	86	8,5	26,5	45
3H-12B	A11	315	110	126	300	235	196,87	260	22	106	8	30	50
3H-15B	A15	405	133	154	330,2	285,78	330,2	6	27	140	11	38	80
3H-18B	A15	456	133	154						165			
3H-21B	A15	530	140	161						180			
3H-24B	A15	610	147	181	520	463,6	412,78	463,6	40	205	18	58	120
	A20			168								45	

ÖZELLİK		K (max)	L	L1		M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U
MODEL/ADAPTÖR															
3H-06B	A5	M60x2	6~M10	16	16	37	73	20	22,75	9,25	35,5	32,8	31	12	3~M6
3H-08B	A6	M75x2	6~M12	20	18	38	95	25	23,75	11,25	45,7	42	35	14	3~M6
3H-10B	A8	M95x2	6~M16	22	24	43	110	30	32,25	14,25	56	51,6	40	16	3~M8
3H-12B	A11	M115x2	6~M20	30	28	51	130		45,75	15,75	68,8	63,5	50	21	3~M10
3H-15B	A15	M155x3	6~M24	35	38	63	165	46	43,75	18,25	91	85,7	62	25,5	3~M12
3H-18B	A15	M175x3				73	180	60	65,25	18,75	102	96,7			
3H-21B	A15	M190x3							69,5	21,5	113,5	108,2			
3H-24B	A15	M215x3			35	73	180	60	93,5		126	120	65	25	
	A20				38										

4 AYAKLI AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

/4H / 4HA



ÖZELLİKLER

- AÇIK MERKEZLİ 4 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLESTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR


- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KLAVUZU

4H-08A5

4H-10A6

4H-15A8

İÇİN ŞEKİL A'YA BAKINIZ

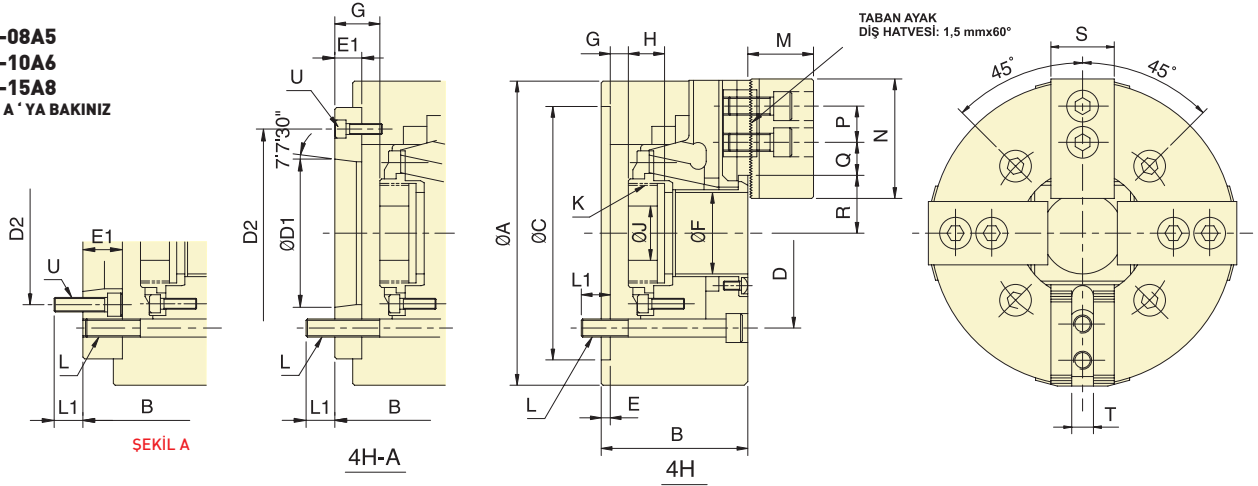

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

4H-A ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ KIRMIZI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.

ÖZELLİK	FİYAT USD	PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg	UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm²)
MODEL/ADAPTÖR				MAX.	MİN.						
4H-06	A5	12	5.5	168	15	21.6(2000)	56.8(5800)	6000	0.07	12.5	14.3
4H-08	A5	16	7.4	210	13	34.3(3500)	85.8(8750)	5000	0.19	23.5	25.4
4H-10	A6	19	8.8	254	31	42.6(4380)	110.7(11300)	4200	0.34	36.3	41
4H-12	A8	23	10.6	304	34	54.9(5600)	143.6(14650)	3300	0.79	62	39.3
4H-15	A8			381	50	71(7250)	179.8(18350)	2500	2.50	123.7	65.7
4H-18	A11			450				2000	4.85	170	137.7
											184

Özellik		A	B	C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)	G (min)	H	J				
Model/Adaptör																		
4H-06	A5	168	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	45	11	26	-1	14	19	20	
4H-08	A5	210	91	109	170	133.4				104.8	23	52	14.5	37.5	-1.5	21.5	20.5	30
	A6			103						150	17	75		31.5		15.5		
4H-10	A6	254	100	120	220	171.4	106.38	133.4		25	75	8.5	33.5	-10.5	14.5	25	45	
	A8			113									26.5		7.5			
4H-12	A8	304	110	122			139.72	190	6	18	91	8	26	-15	3	28	50	
4H-15	A8	381	133	160	300	235	171.4	33		120	11	44	-12	21	39	60		
	A11			149				196.87				260		22			33	10
4H-18	A11	450																



ÖZELLİK		K (max)	L	L1		M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U
MODEL/ADAPTÖR															
4H-06	A5	M55X2	4~M10	16	16	37	73	20	22.8	9.3	32	29.3	31	12	3~M6
4H-08	A5	M60X2	4~M12	20	17	38	95	25	29.8	14.8	38.7	35	35	14	6~M10
	A6				18										3~M6
4H-10	A6	M85X2	4~M16	22	19	43	110	30	33.8	14.3	51	46.6	40	16	6~M12
	A8				24										3~M8
4H-12	A8	M100X2		23	25	51	130		45.8	15.8	61.3	56	50	21	
4H-15	A8	M130X2	4~M20	30	24	63	165	43	47.3	18.2	80	74.7	62	25,5	6~M16
	A11				28				79.2						3~M10
4H-18	A11														

AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK SİLİNDİR



ÖZELLİKLER

- EMNİYET MEKANİZMASI MEVCUTTUR
- YÜKSEK HIZLI, HAFİF TASARIM GENİŞ AÇIK MERKEZ
- İÇERİDE OLUŞAN ANİ BASINÇ DÜŞMELERİNİ ENGELLEYEN ÇEKVALF SAYESİNDE İŞ PARÇASINI FIRLATMAZ VE CİDDİ KAZALARIN ÖNÜNE GEÇER

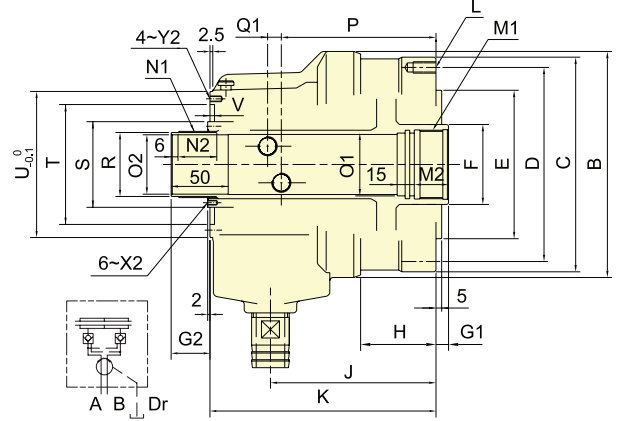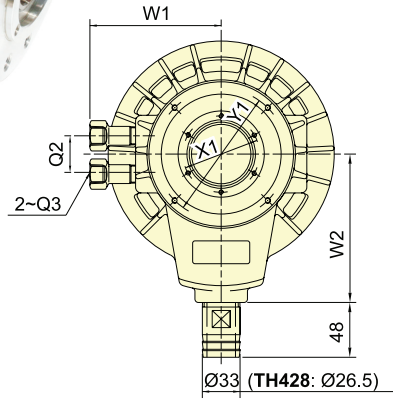

MODEL	FİYAT USD	EFEKTİF PİSTON ALANI cm²		PİSTON KUVVETİ mm	MAX.DEVİR r.p.m	MAX.BASINÇ Mpa (kgf/cm²)	ATALET MOMENTİ GD² kg.m²	AĞIRLIK (Kg)	
		UZATMA	GERİ ÇEKME						
TH-428		53.2	50.5	10	8000	4.0 (40)	0.02	5.8	
TH-536		69.8	67.5	15			7000	0.05	8.5
TH-646		97.3	87.9					0.09	13.5
TH-846		146.8	142	20	6200			0.20	17.2
TH-852			136.6				16.4		
TH-1068		196.2	196.2	25			4700	0.40	27
TH-1075			182		25.8				
TH-1291		250	233.5	30	3800			0.61	33
TH-1512		345.4	334,6		2800		1.50	50	


MODEL	A	B	C	D	E h7	F	G1		G2		H	J	K	L	M1	M2	N1	N2
							max.	min.	max.	min.								
TH-428	90	130	120	100	80	40	10		35		45	127.5	155	6~M8x15	M33x1.5	25	M34x1.5	26
TH-536	105	150	135	115	100	48	15		40		47.5	125.5	170.5	6~M10x20	M42x1.5	30	M44x1.5	28
TH-646	125	169	156	130		65					60	135.5	193.5	12~M10x20	M55x2	30	M52x1.5	32
TH-846	150	198	188	170	130	70	20		45		66	145	198		M60x2		M58x1.5	34
TH-852						85									M75x2			
TH-1068	175	225	215	190	160	95	25		50		62	166.5	231	12~M10x22	M85x2	35	M48x2	40
TH-1075																		
TH-1291	205	255	240	215	180	110	30		55		64.5	180.5	250	12~M12x24	M100x2		M94x2	
TH-1512	250	315	305	275	230	140					68	193	273	12~M16x32	M130x2	45	M134x2	46

MODEL	O1 H8	O2 H8	P	Q1	Q2	Q3	R g7	S	T	U	V	W1	W2	X1	X2	Y1	Y2
TH-428	30	28	101.5	11	24	RC1/4	32	45	65	86		72	105	-	-	76	M4x7
TH-536	38	36	119	10			42	55	73	98		80	110	-	-	83	M5x10
TH-646	50	46	127.5	12	30		50	70	90	116	4	98	125	62		98	
TH-846			135.5		32	RC3/8	56	75	100	128		100	130	67		110	
TH-852	55	52		17	36												
TH-1068	70	68	153.5				81	100	125	158	5	115	160	92		145	M6x10
TH-1075	80	75		21	34		96	120	142	180		136	185	110		165	
TH-1291	95	91	165	23	40	RC1/2	130	160	195	227	6	160	210	171	M6x10	215	

STANDART SERT AYAK




TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

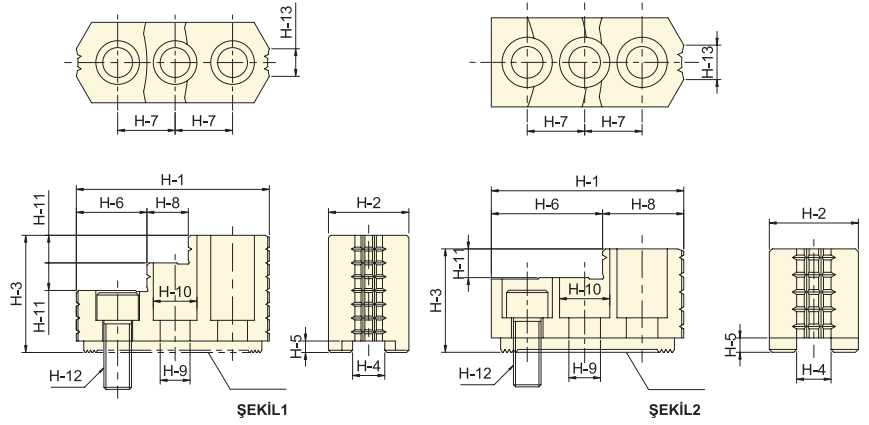


ÖLÇÜ	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	H-6	H-7	H-8	H-9	H-10	H-11	H-12	H-13	DİŞ HATVESİ	UYGUN AYNA	REFERANS ŞEKİL	2 AYAKLI SET FİYAT USD	3 AYAKLI SET FİYAT USD	4 AYAKLI SET FİYAT USD
MODEL																			
HJ05	56	23	27.5	10	4	30.5	14	22.5	8.5	13.5	10	M8	6	1.5x60°	3H-04,3H-05	ŞEKİL-2			
HJ06	67	31	35	12		39	20	28	11	17	12	M10	10		3H-06,3P-06	ŞEKİL-2			
HJ08	86	35	51	14		31	25	18	13	19	13	M12	12		3H-08,3P-08	ŞEKİL-1			
HJ10	99.5	40	54	16	5	43		17					15		3H-10,3P-10	ŞEKİL-1			
HJ12H				21			30		17	25		M16			3H-12,3P-12	ŞEKİL-2			
HJ12P	103	50	52	18		62.5		40.5	15	22	17	M14	30		3P-12	ŞEKİL-2			
HJ15H				22	8									3.0x60°	3H-15,3H-18	ŞEKİL-1			
HJ15P	149	62	86	25.5	6	63	43	34	21	32	20	M20	43		3H-15,3H-15 3P-15,3P-18-15	ŞEKİL-1			
HJ21	159.5	80	90	25	9	104.5	50	55			40		55		3H-21,3H-24 3P-21,3P-24	ŞEKİL-2			

STANDART YUMUŞAK AYAK



TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

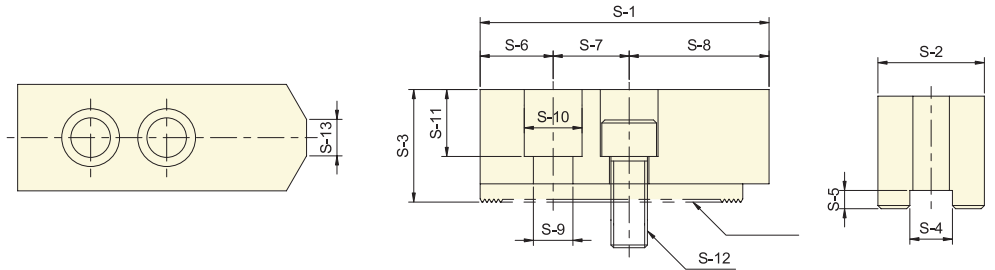

ÖLÇÜ	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	DİŞ HATVESİ	UYGUN AYNA	2 AYAKLI SET FİYAT USD	3 AYAKLI SET FİYAT USD	4 AYAKLI SET FİYAT USD
MODEL																		
SJ04	52	23	23					28			13			1.5x60°	3H-04,3P-04			
SJ05	62	25	30	10	4	10	14		9	14	16	M8	5		3H-05,3L-05 3P-05,3M-05			
SJ06	73	31	36	12		15	20	38	11	17	20	M10	14		3H-06,3L-06 3P-06,3M-06			
SJ08	95	35	37	14		24	25	46	13	19	22	M12	16		3H-08,3L-08 3P-08,3M-08			
SJ10	110	40	42	16	5	30		50			27	M12			3H-10,3L-10 3P-10,3M-10			
SJ12H				21			30		18	26		M16	18		3H-12,3L-12 3P-12,3M-12			
SJ12P	130	50	50	18		39		60	16	23	30	M14		3.0x60°	3P-12			
SJ15H				22	8										3H-15,3H-18			
SJ15P	165	62	62	25.5	6	37	43	85	21	32	38	M20	-		3H-15,3H-18,3L-15 3P-15,3P-18			
SJ21	180	65	70	25	9	40	60	80			45				3H-21,3H-24 3P-21,3P-24			